



**EA 50**  
2 B 35




**DIODE**

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom, Parallelspeisung

$U_f = 6,3 \text{ V}$        $I_f = 0,15 \text{ A}$

Kapazität:  $C_{ak} = 2,1 \text{ pF}$

Grenzdaten:  $-U_{as} = \text{max. } 560 \text{ V}$        $U_{fk} = \text{max. } 100 \text{ V}$   
 $I_d = \text{max. } 5 \text{ mA}$        $R_{fk} = \text{max. } 20 \text{ k}\Omega$   
 $I_{ds} = \text{max. } 30 \text{ mA}$

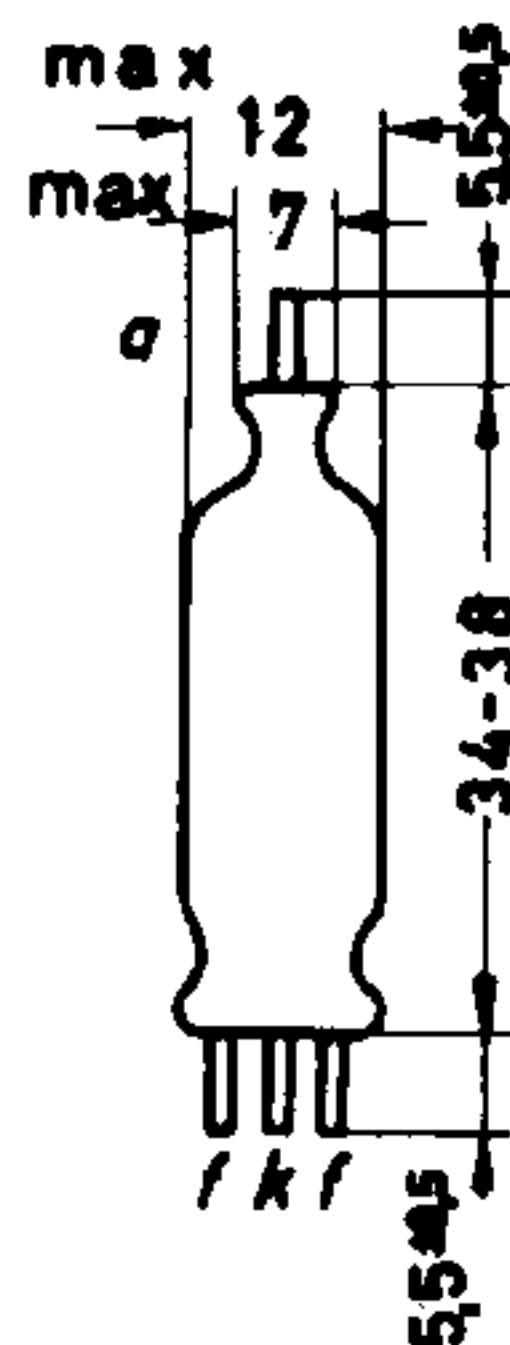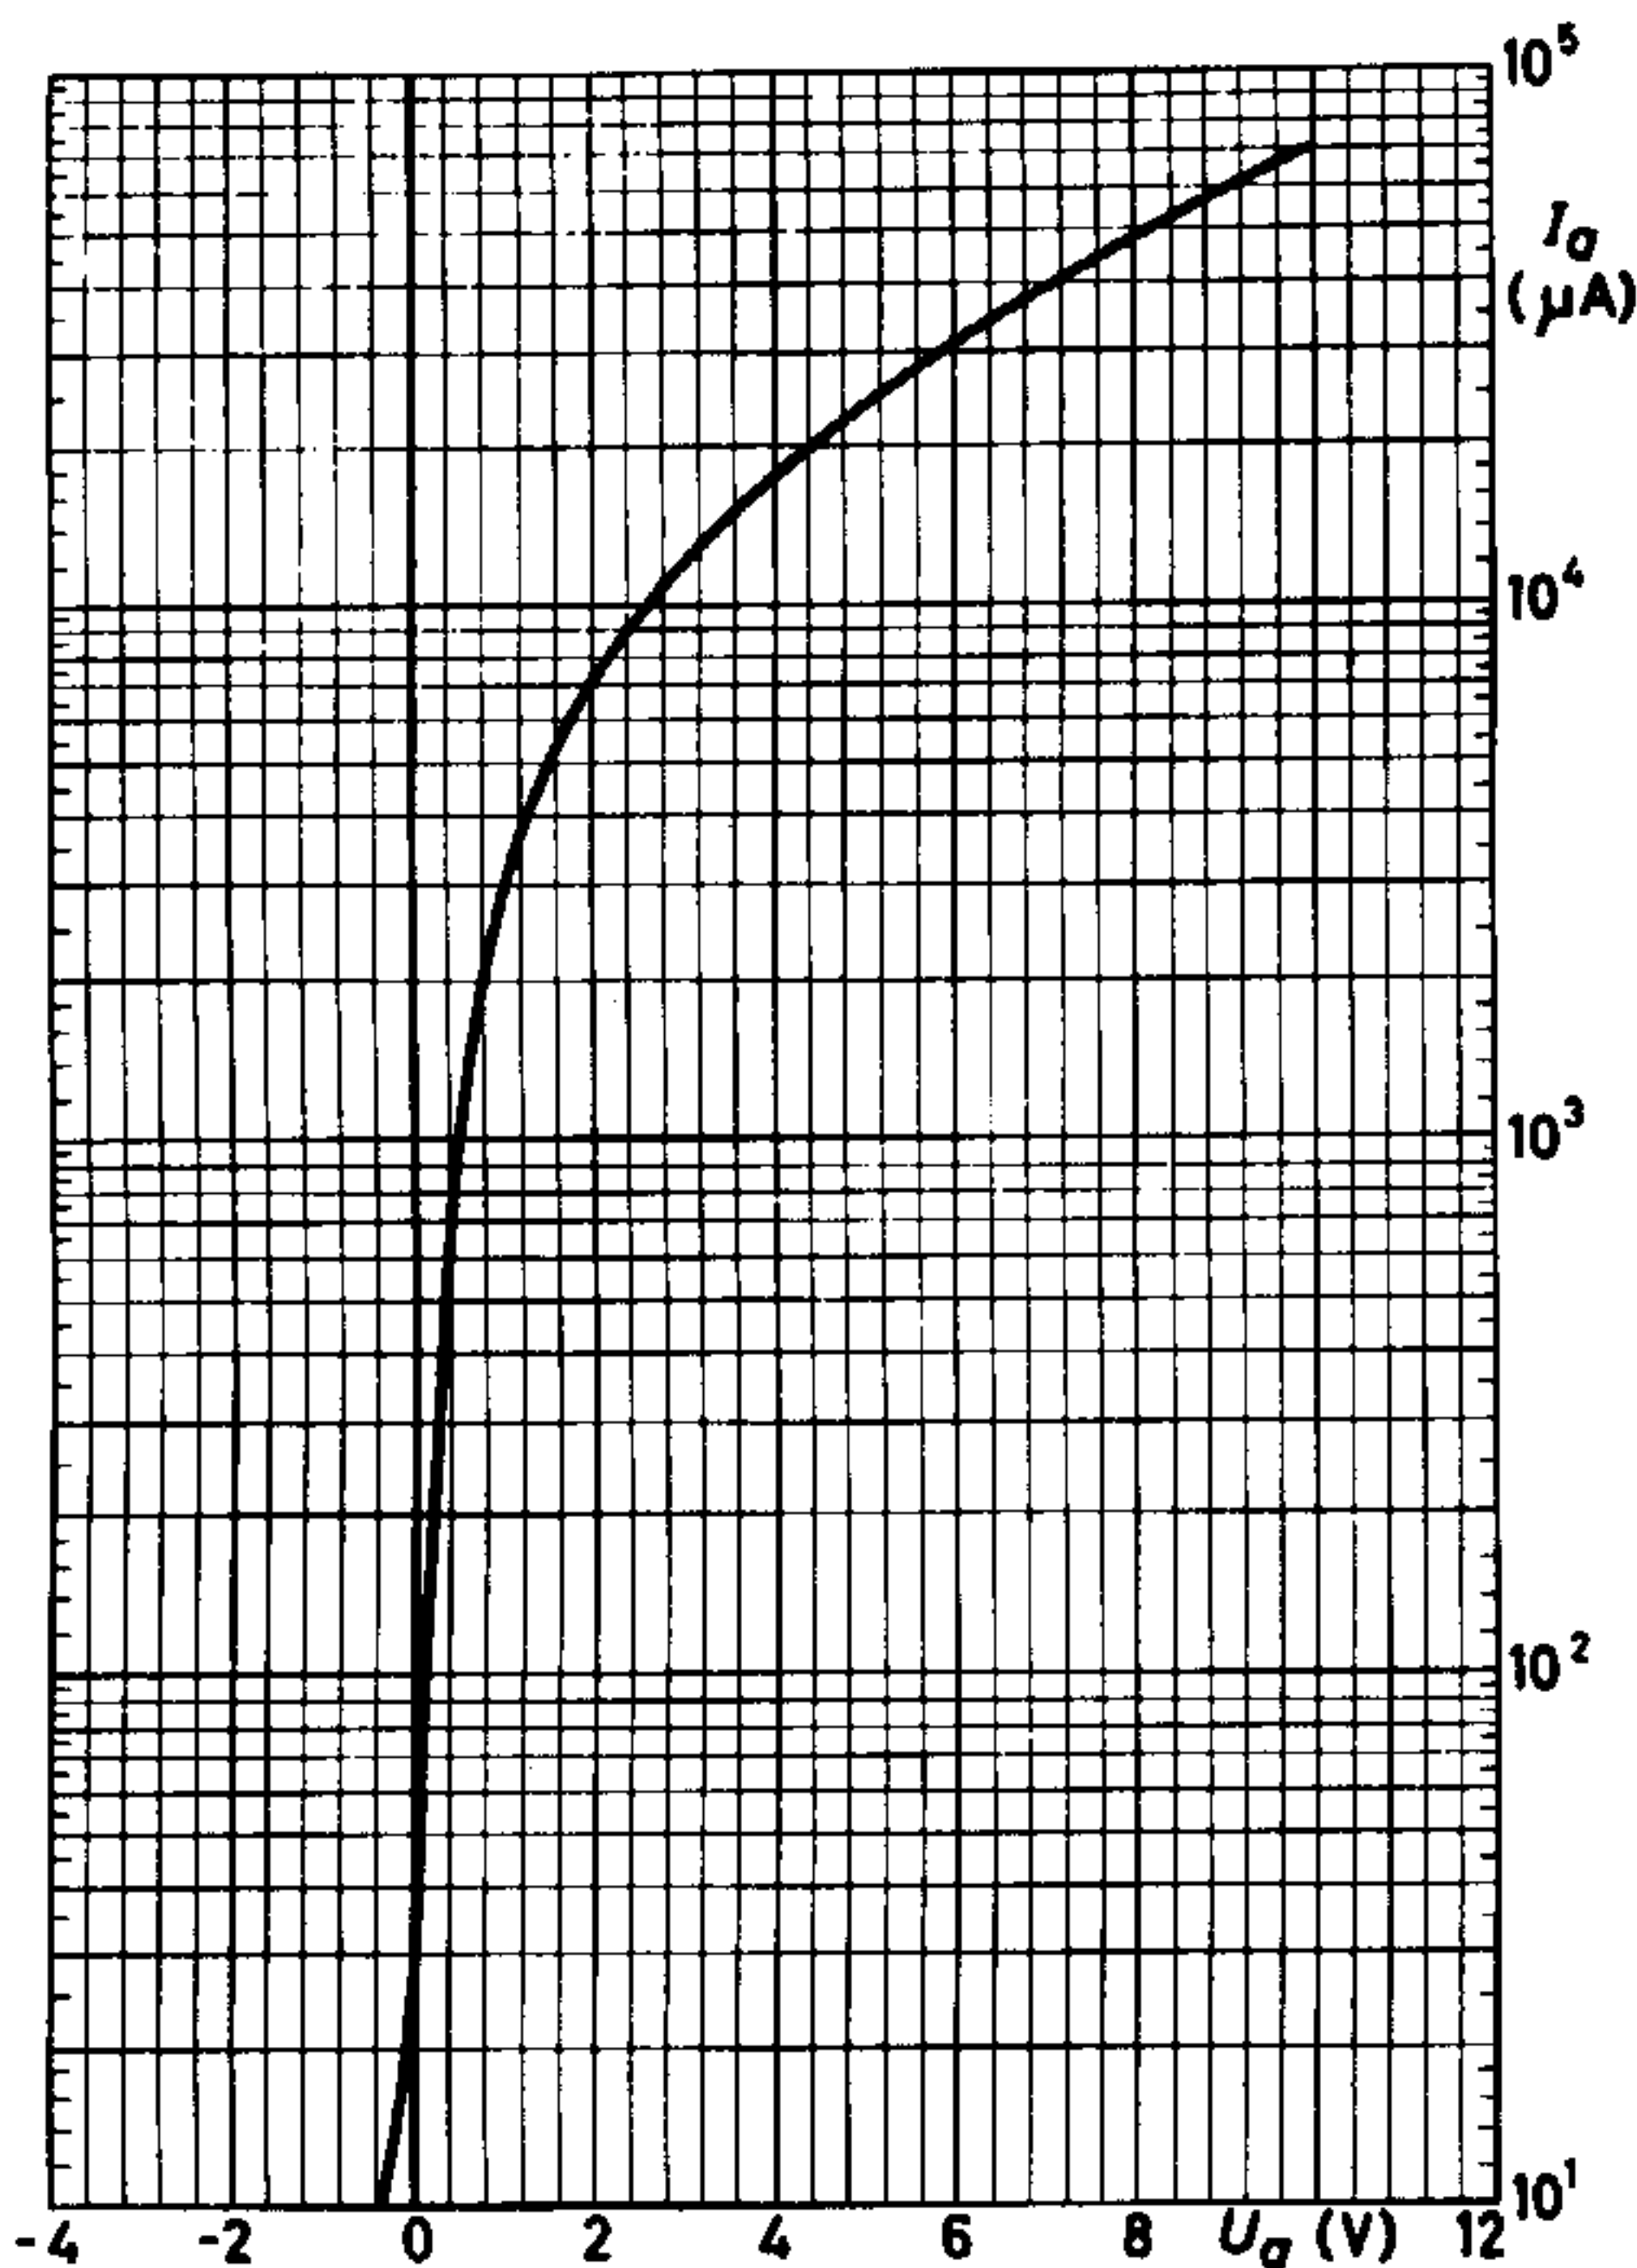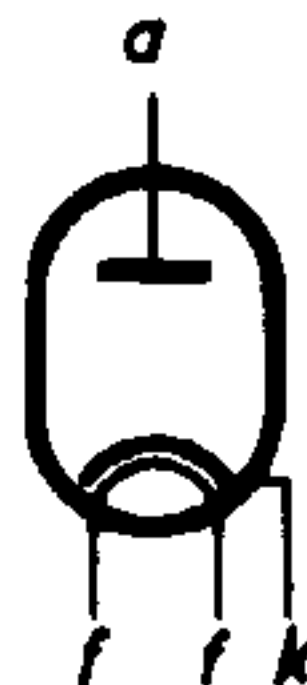

Sockel: B 3 G  
Fassung: 75-801  
Einbau: beliebig