



High vacuum FULL WAVE RECTIFYING VALVE for use in car radio receivers
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé pour postes auto-radio
 Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTERRÖHRE für Autoempfänger

Heating: indirect by A.C.
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A.
 alimentation en parallèle
 Heizung: indirekt durch Wechselstrom; Parallelspeisung

Vf = 6,3 V
 If = 0,4 A


Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr} = \text{max. } 2 \times 250 \text{ V}_{\text{eff}}$
 $I_o = \text{max. } 60 \text{ mA}$
 $V_{fk} = \text{max. } 350 \text{ V}$

$C_{filt} =$	8	16	32	μF
$R_t =$	min. 2x150	2x250	2x300	Ω

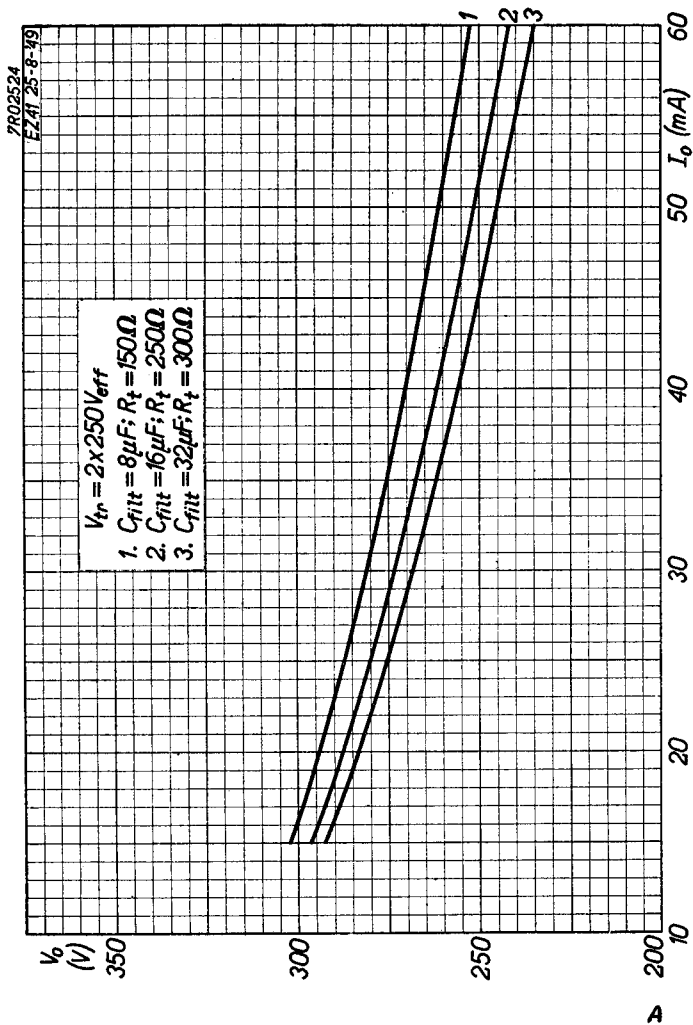EZ 41**PHILIPS**

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	EZ41 sheet	date
1	1	1949.09.09
2	A	1949.09.09
3	FP	1999.07.10