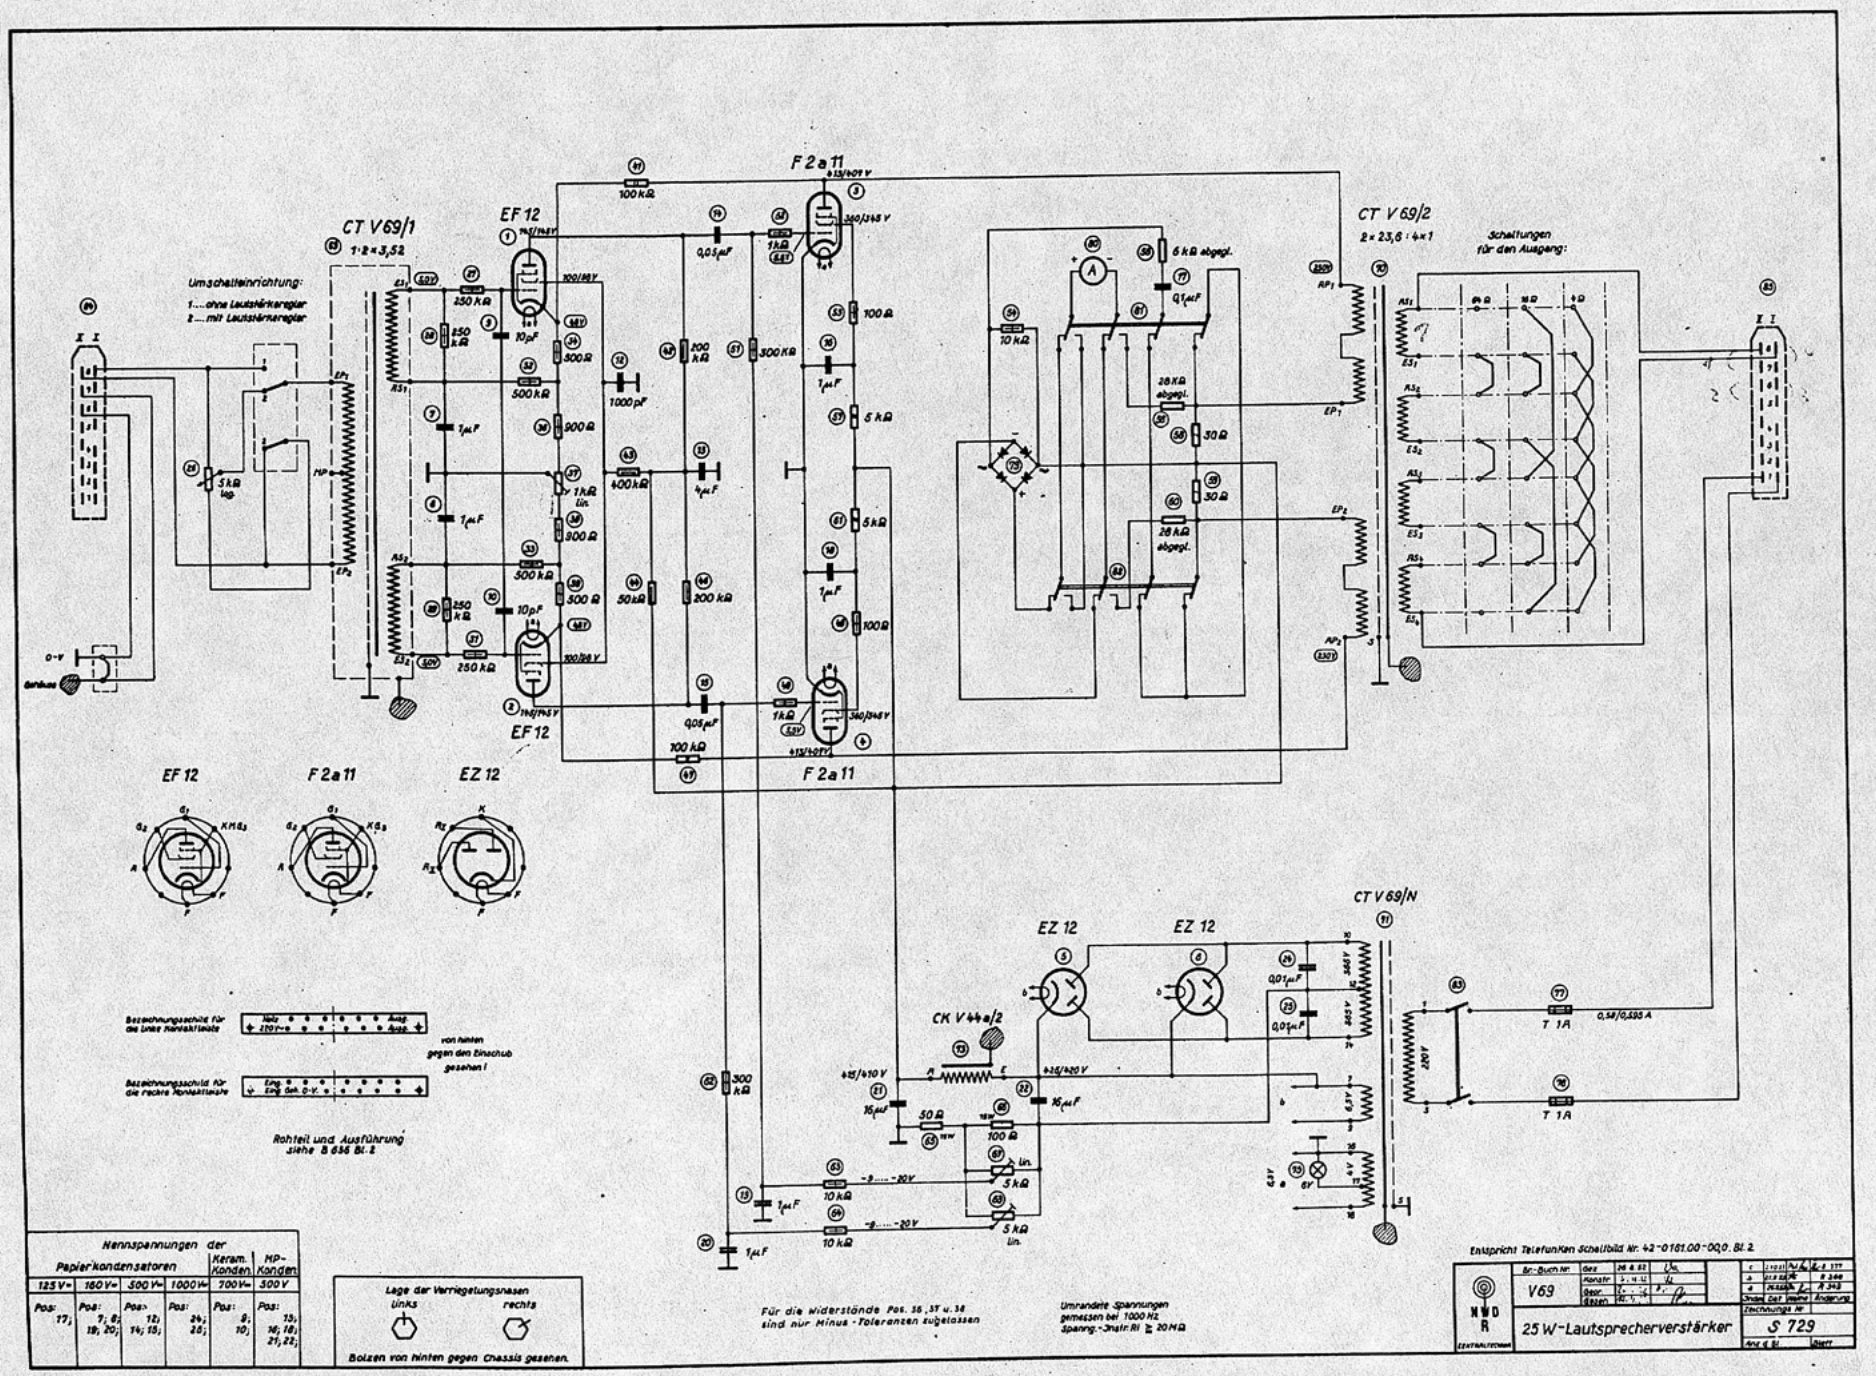
CT V69/1
1·2×3,52
EF 12
F 2a 11
CT V69/2
2×23,6 : 4×1
Schaltungen für den Ausgang:
Umschalteinrichtung:
1 ... ohne Lautstärkeregler
2 ... mit Lautstärkeregler
EF 12
F 2a 11
EZ 12
CT V69/N
EZ 12
EZ 12
CK V44a/2
Bezeichnungsschild für die linke Kontaktleiste
Bezeichnungsschild für die rechte Kontaktleiste
von hinten gegen den Einschub gesehen!
Rohteil und Ausführung siehe B 656 Bl. 2
Nennspannungen der Papierkondensatoren
125 V= 160 V= 300 V= 1000 V=
Keram. Kondens 700 V=
MP-Kondens 500 V
Lage der Verriegelungsnasen
links
rechts
Bolzen von hinten gegen Chassis gesehen.
Für die Widerstände Pos. 35, 37 u. 38 sind nur Minus-Toleranzen zugelassen
Umrandete Spannungen gemessen bei 1000 Hz
Spanng.-Instr.-Ri ≥ 20 kΩ
Entspricht Telefunken Schaltbild Nr. 42-0161.00-0000. Bl. 2.
Br-Buch Nr. V69
25 W-Lautsprecherverstärker
Zeichnungs Nr. S 729